


TUYAU T 2SN BLEU

résistance aux chocs thermiques élevée



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Circuits basse et moyenne pression, températures extrêmes (p. ex. dans des fonderies, compresseurs) Systèmes hydrauliques en construction mécanique
Caractéristiques	excellente résistance à l'ozone, aux intempéries, aux UV et aux chocs thermiques
Norme	EN 853 2 SN
Couche intérieure	Caoutchouc synthétique résistant à l'huile
Revêtement	deux armatures tressées en fil d'acier à résistance à la traction élevée
Couche extérieure	caoutchouc synthétique à forte résistance aux chocs thermiques, à l'ozone et aux Intempéries
Couleur	Bleu
Température min.	-55 °C
Température max.	135 °C
Modification de la longueur	+ 2 % à - 4 %
Médiums	Huile minérale Huile pour transmission Glycol et polyglycol Vapeur d'huile-air Emulsion du type aqueux/huileux (jusqu'à + 100 °C)

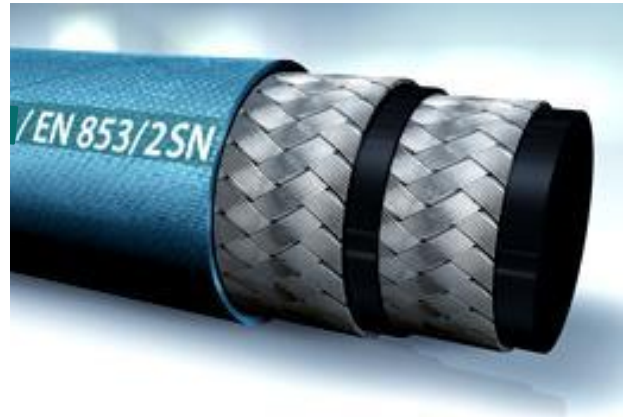

Remarque

La modification de la longueur du tuyau est déterminée lors du contrôle selon la norme EN ISO 1402 pour une pression de service maximale. Lors d'une utilisation sous air comprimé, la méthode du picotage doit être appliquée au niveau de l'enveloppe extérieure.

Article

Désignation	DN*	Dime n-	Pouce	Ø inté-rieur min.	Ø inté-rieur max.	Ø Revête-ment min.	Ø Revête-ment max.	Ø exté-rieur max.	Pression de service	Pression de contrôle	Pression d'éclatement	Rayon de courbure min.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
2SNB206 T	6	4	1/4"	6,2	7,0	12,1	13,3	15,7	400,0	800	1600	100
2SNB208 T	8	5	5/16"	7,7	8,5	13,7	14,9	17,3	350,0	700	1400	115
2SNB210 T	10	6	3/8"	9,3	10,1	16,1	17,3	19,7	330,0	660	1320	130
2SNB213 T	12	8	1/2"	12,3	13,5	19,0	20,6	23,0	275,0	550	1100	180
2SNB216 T	16	10	5/8"	15,5	16,7	22,2	23,8	26,2	250,0	500	1000	200
2SNB220 T	19	12	3/4"	18,6	19,8	26,2	27,8	30,1	215,0	430	850	240
2SNB225 T	25	16	1"	25,0	26,4	34,1	35,7	38,9	165,0	325	650	300
2SNB232 T	31	20	1.1/4"	31,4	33,0	43,3	45,7	49,5	125,0	250	500	420
2SNB240 T	38	24	1.1/2"	37,7	39,3	49,6	52,0	55,9	90,0	180	360	500
2SNB250 T	51	32	2"	50,4	52,0	62,3	64,7	68,6	80,0	160	320	630