

FB JIC 45°


Raccord FJIC coude 45°



Caractéristiques

Domaine d'utilisation Raccord FJIC Pour

Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°
Abréviation	FJIC
Norme	ISO 8434-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

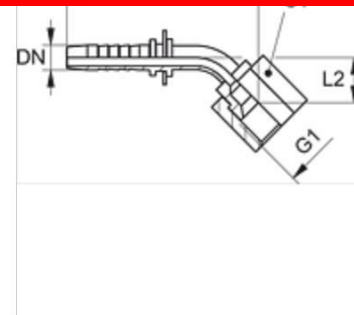

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
241390703	5	3	3/16"	410,0	7/16" -20 UNF	54,5	12,5	14
241390704	6	4	1/4"	410,0	7/16" -20 UNF	61,5	14,0	14
241390804	6	4	1/4"	410,0	1/2" -20 UNF	62,0	13,5	17
241390904	6	4	1/4"	350,0	9/16" -18 UNF	62,5	14,0	19
241390805	8	5	5/16"	410,0	1/2" -20 UNF	68,5	18,5	17
241390905	8	5	5/16"	350,0	9/16" -18 UNF	64,0	15,0	19
241391804	10	6	3/8"	350,0	1/2" -20 UNF	73,0	18,5	17
241390906	10	6	3/8"	350,0	9/16" -18 UNF	70,5	17,5	19
241391206	10	6	3/8"	345,0	3/4" -16 UNF	72,0	19,0	24
241391406	10	6	3/8"	345,0	7/8" -14 UNF	72,5	19,5	27
241391208	12	8	1/2"	345,0	3/4" -16 UNF	80,5	20,5	24
241391408	12	8	1/2"	345,0	7/8" -14 UNF	81,5	21,5	27
241391708	12	8	1/2"	345,0	1 1/16" -12 UN	82,5	22,5	32
241391808	16	10	5/8"	345,0	1 3/16" -12 UN	93,5	30,0	36
241391410	16	10	5/8"	345,0	7/8" -14 UNF	96,5	25,5	27
241391710	16	10	5/8"	345,0	1 1/16" -12 UN	97,0	26,0	32
241391212	19	12	3/4"	345,0	1 3/16" -12 UN	108,5	29,0	36
241391712	19	12	3/4"	345,0	1 1/16" -12 UN	108,0	28,5	32
241392112	19	12	3/4"	275,0	1 5/16" -12 UN	108,5	29,0	41
241392616	25	16	1"	275,0	1 3/16" -12 UN	117,5	32,5	36
241392116	25	16	1"	275,0	1 5/16" -12 UN	134,5	32,5	41
241392616	25	16	1"	200,0	1 5/8" -12 UN	135,5	34,0	50
241392620	31	20	1.1/4"	200,0	1 5/8" -12 UN	161,0	41,0	50
241393020	31	20	1.1/4"	170,0	1 7/8" -12 UN	162,0	42,0	60
241393024	38	24	1.1/2"	170,0	1 7/8" -12 UN	184,5	46,5	60
241394032	51	32	2"	170,0	2 1/2" -12 UN	231,0	67,0	75

Gamme de produits

FB 45° Raccord FJIC 45° Galvanisé

