


Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord MJIC Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Cône extérieur 74°
Abréviation	MJIC
Norme	ISO 8434-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

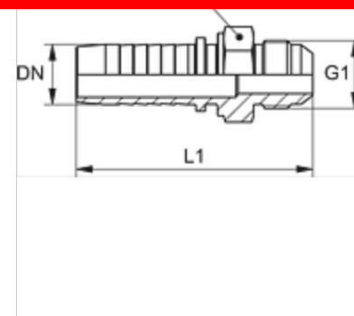

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
241400203	5	3	3/16"	7/16" -20 UNF	47,5	14
241400704	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	53,5	14
241400804	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	54,0	17
241400904	6	4	1/4"	9/16" -18 UNF	53,5	17
241400805	8	5	5/16"	1/2" -20 UNF	53,5	14
241400905	8	5	5/16"	9/16" -18 UNF	53,5	19
241400205	8	5	5/16"	3/4" -16 UNF	58,5	22
241400	10	6	3/8"	1/2" -20 UNF	55,0	17
241400906	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	55,5	19
241401206	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	59,0	22
241401406	10	6	3/8"	7/8" -14 UNF	62,5	24
241401208	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	60,0	22
241401408	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	63,5	24
241401708	12	8	1/2"	1 1/16" -12 UN	67,5	27
241401	16	10	5/8"	1 3/16" -12 UN	74,5	36
241401410	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	68,0	24
241401710	16	10	5/8"	1 1/16" -12 UN	72,0	32
241401	19	12	3/4"	1 3/16" -12 UN	79,5	32
241401	19	12	3/4"	7/8" -14 UNF	77,0	27
241401712	19	12	3/4"	1 1/16" -12 UN	79,0	27
241402112	19	12	3/4"	1 5/16" -12 UN	80,0	34
241402	25	16	1"	1 3/16" -12 UN	89,0	36
241402716	25	16	1"	1 1/16" -12 UN	87,0	34
241402116	25	16	1"	1 5/16" -12 UN	88,5	36
241402616	25	16	1"	1 5/8" -12 UN	90,0	42
241402620	31	20	1.1/4"	1 5/8" -12 UN	100,5	46
241403020	31	20	1.1/4"	1 7/8" -12 UN	105,0	50
241403024	38	24	1.1/2"	1 7/8" -12 UN	109,0	50
241404032	51	32	2"	2 1/2" -12 UN	133,5	65

Gamme de produits

FB MJIC Raccord MJIC Galvanisé

