


FB ORFS 45°080

Raccord ORFS Coude 45°



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord ORFS Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	ORFS
Norme	ISO 8434-3
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

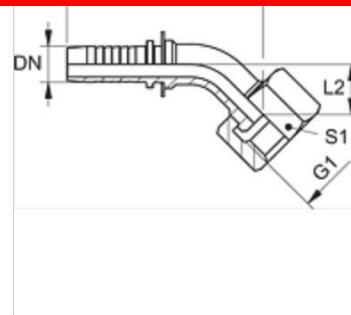

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
449080404	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	60,0	12,0	17
449080404 L	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	60,0	10,0	17
449080604	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	61,0	13,5	22
449080605	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	80,0	21,0	22
449080606 L	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	80,0	11,0	22
449080606	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	69,0	16,0	22
449080606 L	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	69,0	11,0	22
449080808	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	69,5	16,5	24
449080806	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	78,0	13,0	22
449080808	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	78,0	17,0	24
449080808 L	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	78,0	15,0	24
449081008	12	8	1/2"	413,0	1" -14 UNS	80,5	19,5	30
449081010	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	93,5	22,5	30
449081010 L	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	93,5	16,0	30
449081012	19	12	3/4"	413,0	1" -14 UNS	104,0	21,0	30
449081212	19	12	3/4"	413,0	1 3/16" -12 UN	104,0	25,0	36
49081212 L	19	12	3/4"	413,0	1 3/16" -12 UN	104,0	21,0	36
449081516	19	12	3/4"	413,0	1 7/16" -12 UN	104,0	21,0	36
449081616	25	16	1"	413,0	1 7/16" -12 UN	130,5	27,5	41
449081616 L	25	16	1"	413,0	1 7/16" -12 UN	130,5	24,0	41
449082020	31	20	1.1/4"	275,0	1 11/16" -12 UN	155,0	34,0	50
449082424	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	177,0	38,0	60

