


FB ORFS 90° 070

Raccord ORFS Coude 90°



Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Raccord ORFS Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Filetage femelle UN/UNF |
| Étanchéité 1 | à garniture plate |
| Abréviation | ORFS |
| Norme | ISO 8434-3 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

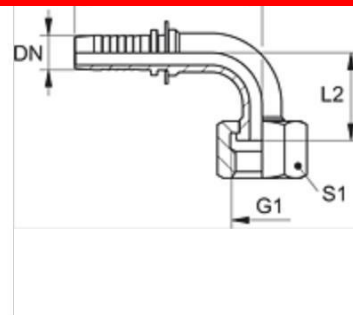

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|----------------|----|-----------|--------|---------------------------|-----------------|---------|---------|----|
| 449070404 | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 55,0 | 26,5 | 17 |
| 449070404 L | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 55,0 | 21,0 | 17 |
| 449070404 L58 | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 55,0 | 58,0 | 17 |
| 449070604 | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 55,0 | 28,0 | 22 |
| 449070605 | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 58,0 | 28,0 | 22 |
| 449070605L | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 58,0 | 23,0 | 22 |
| 449070606 | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 64,0 | 32,0 | 22 |
| 449070606 L | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 64,0 | 23,0 | 22 |
| 449070606 L69 | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 64,0 | 69,0 | 22 |
| 449070806 | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 64,0 | 33,0 | 24 |
| 449070608 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 72,5 | 30,0 | 22 |
| 449070808 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 72,5 | 37,0 | 24 |
| 449070808 L | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 72,5 | 29,0 | 24 |
| 449070808 L82 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 72,5 | 82,0 | 24 |
| 449071008 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1" -14 UNS | 72,5 | 41,0 | 30 |
| 449071808 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 71,5 | 43,5 | 36 |
| 449071808 L | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 72,5 | 38,0 | 36 |
| 449071010 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 88,0 | 47,5 | 30 |
| 449071010 L 32 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 88,0 | 32,0 | 30 |
| 449071010 L 94 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 88,0 | 94,0 | 30 |
| 449071012 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 89,5 | 49,0 | 36 |
| 449071212 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 99,5 | 52,0 | 36 |
| 449071212 L | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 99,5 | 48,0 | 36 |
| 449071212 L 96 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 99,5 | 96,0 | 36 |
| 449071612 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 98,5 | 56,0 | 41 |
| 449071618 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 127,0 | 51,0 | 36 |
| 449071616 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 127,0 | 63,5 | 41 |
| 449071616 L | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 127,0 | 56,0 | 41 |
| 449071616 L114 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 127,0 | 114,0 | 41 |
| 449072020 | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1 11/16" -12 UN | 151,5 | 76,0 | 50 |
| 449072020 L129 | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1 11/16" -12 UN | 151,5 | 129,0 | 50 |
| 449072424 | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 176,5 | 89,0 | 60 |
| 449072023 | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 176,5 | 146,0 | 60 |

