


FB BR DROIT

Raccord A Bride Série 6000 PSI

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord a Bride Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	BR
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

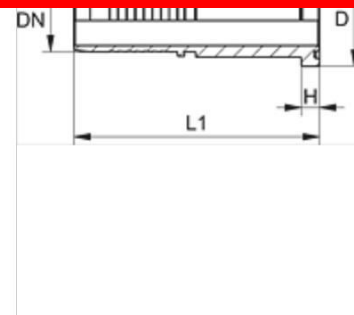

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
242823808	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,8	81,5
242833208	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	89,5
242833808	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,8	86,0
242833210	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	97,0
242833612	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,6	104,0
242834808	19	12	3/4"	1/2"	420,0	31,8	7,8	93,5
242834212	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	104,5
242834612	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	109,0
242844212	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	112,5
242844616	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	121,5
242844016	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	126,0
242845616	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,6	131,5
242845020	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	138,0
242845420	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	142,5
242845424	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	150,5
242845020	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	141,5
242845224	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	155,0
242845232	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,7	174,0

Gamme de produits

FB Raccord a Bride Droit Galvanisé