


FB BR 45

Raccord A Bride Coude 45° 6000 PSI



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord a Bride Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	BR
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

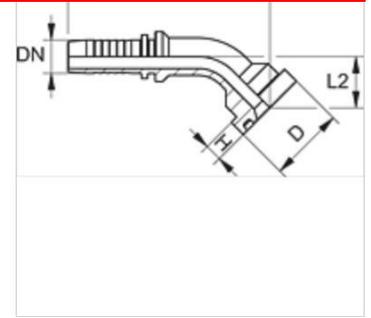

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
242840808 45	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,8	82,0	22,0
242841208 45	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	87,5	27,5
242841808 45	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,8	105,0	29,0
242841210 45	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	100,5	30,5
242841216 45	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,6	123,0	33,0
242841212 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	110,0	30,5
242841612 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	114,5	35,0
242841608 45	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	129,0	31,0
242841616 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	137,0	35,5
242842016 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	142,0	40,5
242842616 45	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,6	145,0	34,0
242832020 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	164,0	44,0
242822420 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	170,0	50,5
242832324 45	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	168,5	44,0
242832424 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	190,0	52,0
242833224 45	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	201,0	63,5
242833232 45	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,7	236,0	67,5

Gamme de produits

FB Raccord a Bride 45° Galvanisé