


FB BR 45° CAT

Raccord A Bride CAT Coude 45° Série 9000 PSI

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord a Bride Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 9000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	BR-CAT
conçu pour	Caterpillar
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

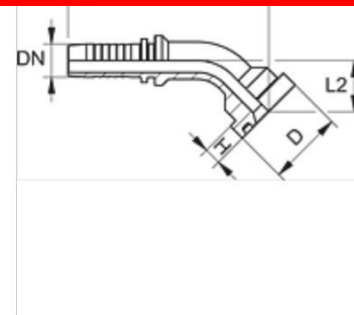

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
442841212 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	114,0	34,5
442841612 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	118,0	38,5
442841616 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	140,5	38,5
442842016 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	145,0	43,0
442842020 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	167,0	47,0
442842420 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	171,0	51,5
442842424 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	191,0	53,0