


# FB BR 90 CAT

## Raccord A Bride CAT Coude 90° Série 9000 PSI



### Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Raccord a Bride Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
<b>Raccord 1</b>	Raccord à brides SAE 9000 PSI
<b>Étanchéité 1</b>	à garniture plate avec joint torique SF
<b>Abréviation</b>	SFS-CAT
<b>conçu pour</b>	Caterpillar
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

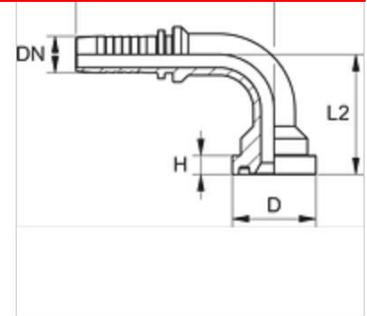

### Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

### Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
442831212	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	99,0	66,5
442831612	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	99,0	71,5
442831616	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	126,0	79,0
442832016	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	126,0	85,5
442832020	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	150,5	94,5
442832420	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	150,5	100,5
442832424	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	175,5	110,0