


FB BR DROITE

RACCORRD A BRIDE SERIE 3000 PSI



Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Domaine d'utilisation | Raccord a Bride Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 3000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Abréviation | BR |
| Norme | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

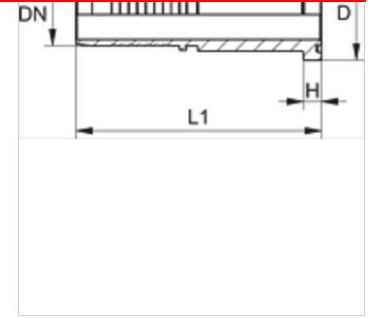

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| 241820808 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 80,5 |
| 241821208 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 85,5 |
| 241821808 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 85,0 |
| 241821212 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 90,0 |
| 241821610 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 97,5 |
| 241821808 | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 91,0 |
| 241821212 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 96,5 |
| 241821612 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 99,5 |
| 241821612 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,80 | 104,5 |
| 241821616 | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 110,5 |
| 241822016 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 113,5 |
| 241822020 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | - | 44,4 | 8,10 | 118,0 |
| 241822216 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | - | 50,8 | 8,10 | 125,5 |
| 241822420 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 128,5 |
| 241822816 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210,0 | 50,8 | 8,10 | 129,0 |
| 241822424 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 135,0 |
| 241823224 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 138,0 |
| 241823420 | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 149,5 |
| 241823232 | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 153,0 |
| 241824851 | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,0 | 9,60 | 156,0 |
| 241824 | 60 | 40 | 2.3/8" | 2" | 175,0 | 71,4 | 9,60 | 155,5 |
| 241824 | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 158,5 |
| 241825 | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 150,0 |
| 241825 | 76 | 48 | 3" | 2.1/2" | 160,0 | 84,0 | 9,53 | 166,0 |

Gamme de produits

PN SF VA Mamelon à pression, SFL, Acier inoxydable