


FB BR 45

RACCORD A BRIDE COUDE 45° 3000 PSI



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord A Bride Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 3000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	BR
Norme	SAE J518 ISO 6162-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

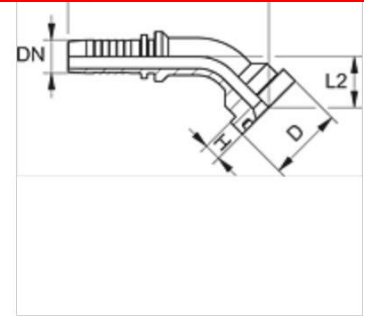

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
241840808 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,80	81,0	21,0
241841208 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,80	84,5	24,5
241841808 45	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,80	100,0	26,5
241841308 45	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,80	96,5	27,5
241841608 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,80	107,5	28,0
241841612 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,4	8,10	109,5	30,0
241841618 45	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,70	128,0	30,0
241841616 45	25	16	1"	1"	320,0	44,4	8,00	132,0	30,5
241842016 45	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	134,0	32,0
241842616 45	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,4	8,10	156,0	41,0
241842020 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	156,0	36,0
241842420 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	160,0	40,0
241842424 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	184,0	46,0
241843224 45	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,60	184,0	46,0
241843020 45	51	32	2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	182,0	42,0
241843232 45	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	219,0	50,0
241843235 45	51	32	2"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	212,0	57,0
241843460 45	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	237,0	50,0
241843460 45 L	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	237,0	60,0
241843476 45	76	48	3"	2.1/2"	160,0	84,0	9,53	230,0	56,3
241843876 45	76	48	3"	3"	160,0	101,6	9,53	228,0	55,0

Gamme de produits

FB Raccord A Bride Coude 45°, Acier Galvanisé