


# FB BR 90° RACCORD A Bride Coude 90° 3000 PSI



## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Domaine d'utilisation | Raccord A Bride Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1             | Raccord à brides SAE 3000 PSI                       |
| Étanchéité 1          | à garniture plate avec joint torique SF             |
| Abréviation           | BR  |
| Norme                 | SAE J518<br>ISO 6162-1                              |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                |

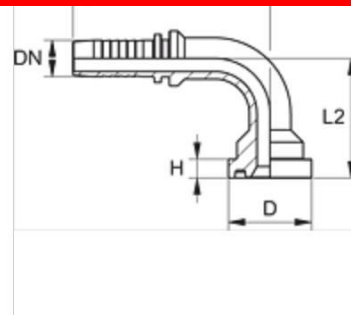

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

| Désignation          | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 241830808 90         | 12 | 8         | 1/2"   | 1/2"               | 350,0                     | 30,2   | 6,80   | 71,5    | 43,5    |
| 241831208 90         | 12 | 8         | 1/2"   | 3/4"               | 350,0                     | 38,1   | 6,80   | 71,5    | 48,5    |
| 241831508 90         | 12 | 8         | 1/2"   | 1"                 | 320,0                     | 44,5   | 8,10   | 94,0    | 65,0    |
| 241831308 90         | 16 | 10        | 5/8"   | 1/2"               | 350,0                     | 30,2   | 6,80   | 91,0    | 56,0    |
| 241831212 90         | 16 | 10        | 5/8"   | 3/4"               | 350,0                     | 38,1   | 6,80   | 87,0    | 55,0    |
| 241831412 90         | 16 | 10        | 5/8"   | 1"                 | 320,0                     | 44,5   | 8,10   | 106,0   | 66,0    |
| 241831512 90         | 19 | 12        | 3/4"   | 3/4"               | 350,0                     | 38,1   | 6,80   | 99,0    | 57,0    |
| 241831612 90         | 19 | 12        | 3/4"   | 1"                 | 320,0                     | 44,5   | 8,10   | 99,0    | 60,0    |
| 241831316 90         | 19 | 12        | 3/4"   | 1.1/4"             | 280,0                     | 50,8   | 8,10   | 121,0   | 74,0    |
| 241831812 90         | 25 | 16        | 1"     | 3/4"               | 320,0                     | 38,1   | 6,80   | 115,0   | 66,0    |
| 241831616 90         | 25 | 16        | 1"     | 1"                 | 320,0                     | 44,5   | 8,10   | 126,0   | 67,5    |
| 241831616 90 L 142   | 25 | 16        | 1"     | 1"                 | 320,0                     | 44,5   | 8,10   | 126,0   | 142,0   |
| 241832016 90         | 25 | 16        | 1"     | 1.1/4"             | 280,0                     | 50,8   | 8,10   | 126,0   | 70,0    |
| 241832020 90         | 25 | 16        | 1"     | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,10   | 148,0   | 95,0    |
| 241832012 90         | 31 | 20        | 1.1/4" | 1"                 | 280,0                     | 44,5   | 8,10   | 134,0   | 74,0    |
| 241832020 90         | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 280,0                     | 50,8   | 8,10   | 150,5   | 79,0    |
| 241832020 90 L 88    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 280,0                     | 50,8   | 8,10   | 150,5   | 88,0    |
| 241832020 90 L 120   | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 280,0                     | 50,8   | 8,10   | 150,5   | 120,0   |
| 241832020 90 L 155   | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 280,0                     | 50,8   | 8,10   | 150,5   | 155,0   |
| 241832420 90         | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,10   | 150,5   | 84,5    |
| 241832424 90         | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 99,0    |
| 241832420 90 L 80    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 80,0    |
| 241832424 90 L 124   | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 124,0   |
| 241832424 90 L 144   | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 144,0   |
| 241832424 90 L 150   | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,10   | 169,0   | 150,0   |
| 241833224 90         | 38 | 24        | 1.1/2" | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,60   | 175,5   | 100,0   |
| 241833224 90 L 150   | 38 | 24        | 1.1/2" | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,60   | 175,5   | 150,0   |
| 241833490 90         | 51 | 32        | 2"     | 1.1/2"             | 210,0                     | 60,3   | 8,10   | 197,0   | 116,0   |
| 241833232 90         | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 115,5   |
| 241833232 90 L 120   | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 120,0   |
| 241833232 90 L 140   | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 140,0   |
| 241833232 90 L 160   | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,60   | 216,5   | 160,0   |
| 241833232 90 L 170   | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 170,0   |
| 241833232 90 L 220   | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 210,0                     | 71,4   | 9,60   | 219,5   | 220,0   |
| PN 50 SF 60 90       | 51 | 32        | 2"     | 2.1/2"             | 175,0                     | 84,1   | 9,60   | 198,0   | 122,0   |
| PN 50 SF 60 90 L 200 | 51 | 32        | 2"     | 2.1/2"             | 175,0                     | 84,1   | 9,60   | 168,0   | 200,0   |
| PN 60 SF 50 90       | 60 | 40        | 2.3/8" | 2"                 | 175,0                     | 71,4   | 9,60   | 223,0   | 115,5   |
| PN 60 SF 90          | 60 | 40        | 2.3/8" | 2.1/2"             | 175,0                     | 84,1   | 9,60   | 237,0   | 128,0   |
| PN 60 SF 90 L 118    | 60 | 40        | 2.3/8" | 2.1/2"             | 175,0                     | 84,1   | 9,60   | 237,0   | 118,0   |
| PN 76 SF 90          | 76 | 48        | 3"     | 3"                 | 160,0                     | 101,6  | 9,53   | 230,0   | 135,0   |
| PN 76 SF 90 L 120    | 76 | 48        | 3"     | 3"                 | 160,0                     | 101,6  | 9,53   | 240,0   | 120,0   |

## Gamme de produits

PN SF 90 VA Mamelon à pression, SFL coude 90°, Acier inoxydable

