


FB241 D

RACCORD FBSP DROITE



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Abréviation	FBSP
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

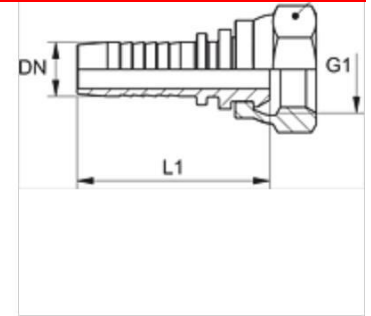

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	S1
241000203	5	3	3/16"	350,0	G 1/8" -28	37,0	14
241000403	5	3	3/16"	400,0	G 1/4" -19	37,5	19
241000204	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	43,0	14
241000404	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	44,5	19
241000604	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	46,5	22
241000405	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" -19	45,0	19
241000605	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	47,0	22
241000607	8	5	5/16"	350,0	G 1/2" -14	48,5	27
241000406	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	46,5	19
241000606	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	48,0	22
241000806	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	49,5	27
241000608	12	8	1/2"	350,0	G 3/8" -19	48,0	22
241000808	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	50,5	27
241001008	12	8	1/2"	350,0	G 5/8" -14	49,5	30
241001208	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	52,0	32
241000810	16	10	5/8"	350,0	G 1/2" -14	55,0	27
241001010	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	54,0	30
241001210	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	57,0	32
241001211	16	10	5/8"	250,0	G 1" -11	62,0	38
241001213	19	12	3/4"	315,0	G 1/2" -14	62,0	27
241001218	19	12	3/4"	315,0	G 5/8" -14	61,0	30
241001212	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	64,0	32
241001612	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	67,0	38
241001616	25	16	1"	250,0	G 1" -11	75,0	38
241102016	25	16	1"	250,0	G 1 1/4" -11	80,5	50
241102020	31	20	1.1/4"	250,0	G 1 1/4" -11	88,0	50
241102424	38	24	1.1/2"	210,0	G 1 1/2" -11	92,0	55
241103232	51	32	2"	210,0	G 2" -11	110,5	70

Gamme de produits

FB, BSP Acier Galvanisé