


FB MBSP

RACCORD , MBSP



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Abréviation	MBSP
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Matériau	Acier inoxydable

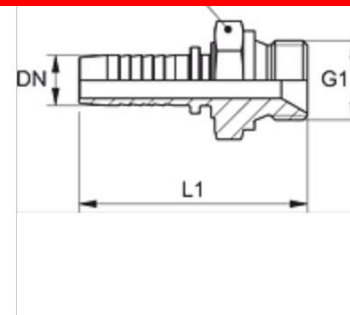

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	S1
241120204	6	4	1/4"	-	G 1/8" -28	14
241120403	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	19
241120604	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	19
241120804	6	4	1/4"	350,0	G 1/2" -14	27
241120405	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" -19	19
241120605	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	22
241120805	8	5	5/16"	350,0	G 1/2" -14	27
241120406	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	19
241120606	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	22
241120806	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	27
241120608	12	8	1/2"	350,0	G 3/8" -19	22
241120808	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	27
241121208	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	32
241121008	16	10	5/8"	350,0	G 1/2" -14	27
241121010	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	30
241121210	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	32
241121208	19	12	3/4"	315,0	G 1/2" -14	27
241121212	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	32
241121612	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	41
241121613	25	16	1"	250,0	G 3/4" -14	36
241121616	25	16	1"	250,0	G 1" -11	41
241122016	25	16	1"	160,0	G 1 1/4" -11	50
241122020	31	20	1.1/4"	160,0	G 1 1/4" -11	50
241122021	31	20	1.1/4"	125,0	G 1 1/2" -11	55
241122424	38	24	1.1/2"	125,0	G 1 1/2" -11	55
241123232	51	32	2"	80,0	G 2" -11	70

Gamme de produits

PN HB Mamelon à pression, AGR, Acier