


FB BSP RACCORD FBSP 45°



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Abréviation	FBSP
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

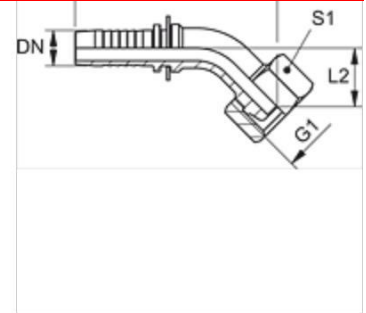

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
241080202	5	3	3/16"	400,0	G 1/8" -28	54,0	14,0	14
241080203	5	3	3/16"	350,0	G 1/4" -19	54,5	12,5	19
241080404	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	62,5	14,0	14
241080403	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	60,5	12,5	19
241080404	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	62,0	14,0	22
241080405	8	5	5/16"	400,0	G 1/4" -19	64,0	14,5	17
241080605	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	64,0	14,5	22
241080406	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	69,5	16,5	19
241080606	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	69,5	16,5	22
241080806	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	70,5	17,5	27
241080608	12	8	1/2"	350,0	G 3/8" -19	78,5	17,5	22
241080806	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	78,5	17,5	27
241081008	12	8	1/2"	315,0	G 5/8" -14	80,5	20,5	30
241081208	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	82,5	22,5	32
241081010	16	10	5/8"	315,0	G 5/8" -14	96,0	24,5	30
241081210	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	97,5	26,0	32
241081212	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	108,0	28,5	32
241081612	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	111,0	31,5	38
241081616	25	16	1"	250,0	G 1" -11	137,0	35,0	38
241082016	25	16	1"	250,0	G 1 1/4" -11	134,5	32,0	50
241082420	31	20	1.1/4"	250,0	G 1 1/4" -11	165,0	45,5	50
241082232	51	32	2"	210,0	G 2" -11	231,5	67,0	70

Gamme de produits

FB Raccord FBSP Coude 45°, Galvanisé