

FB INOX BSP

Raccord à Pression, FBSP Coude 90°



Caractéristiques

Domaine d'utilisation Raccord pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE


Raccord 1 Filetage femelle BSP

Étanchéité 1 Cône extérieur 60°

Abréviation FBSP

Norme ISO 8434-6
BS 5200

Matériau Acier inoxydable

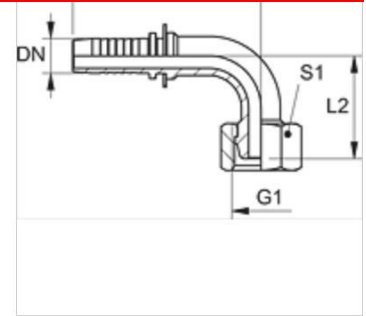

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L2 (mm)	S1
241070204 IN	6	4	1/4"	350,0	G 1/8" -28	30,0	14
241070404 IN	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	28,0	17
241070604 IN	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	26,0	19
241070605 IN	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	34,0	19
241070406 IN	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	39,0	19
241070606 IN	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	34,0	19
241070806 IN	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	42,5	27
241070608 IN	12	8	1/2"	350,0	G 3/8" -19	47,5	22
241070808 IN	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	42,5	27
241071008 IN	12	8	1/2"	350,0	G 5/8" -14	50,5	27
241071208 IN	12	8	1/2"	315,0	G 3/4" -14	43,0	32
241071010 IN	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	54,0	27
241071210 IN	16	10	5/8"	315,0	G 3/4" -14	54,0	32
241071212 IN	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	54,0	32
241071612 IN	19	12	3/4"	250,0	G 1" -11	69,0	41
241071616 IN	25	16	1"	250,0	G 1" -11	69,0	41
241172016 IN	25	16	1"	160,0	G 1 1/4" -11	81,0	50
241172020 IN	31	20	1.1/4"	160,0	G 1 1/4" -11	81,0	50
241172420 IN	31	20	1.1/4"	125,0	G 1 1/2" -11	103,0	55
241172424 IN	38	24	1.1/2"	125,0	G 1 1/2" -11	102,0	55
241172424 IN	38	24	1.1/2"	80,0	G 2" -11	-	70
241173232 IN	51	32	2"	80,0	G 2" -11	133,0	70

Gamme de produits

FB Raccord BSP coude 90°, Acier Inoxydable