


FB COMPACT 270 90

Raccord Compact BSP Coude 90°



Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord BSP Pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Ajout de construction	Forme compacte
Abréviation	FBSP
Norme	BS 5200
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

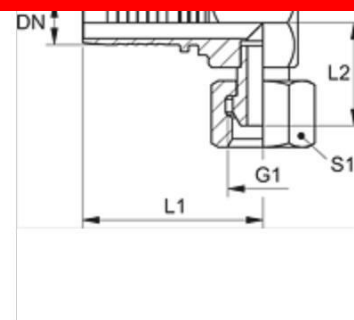

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
241270203	5	3	3/16"	350,0	G 1/8" -28	47,0	17,0	14
241270404	6	4	1/4"	400,0	G 1/4" -19	50,0	20,0	19
241270604	6	4	1/4"	400,0	G 3/8" -19	53,5	23,0	22
241270605	8	5	5/16"	400,0	G 3/8" -19	54,0	23,0	22
241270406	10	6	3/8"	400,0	G 1/4" -19	52,0	20,0	19
241270606	10	6	3/8"	400,0	G 3/8" -19	55,5	23,0	22
241270806	10	6	3/8"	350,0	G 1/2" -14	57,6	26,0	27
241270808	12	8	1/2"	350,0	G 1/2" -14	59,6	26,0	27
241271010	16	10	5/8"	350,0	G 5/8" -14	64,1	27,0	30
241271212	19	12	3/4"	315,0	G 3/4" -14	74,8	32,0	32
2412711616	25	16	1"	250,0	G 1" -11	92,2	36,0	38

Gamme de produits

FB Raccord, BSP Galvanisé