


# PN AR 90

Mamelon à pression, DKR plat coude 90°



## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	DKR plat
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

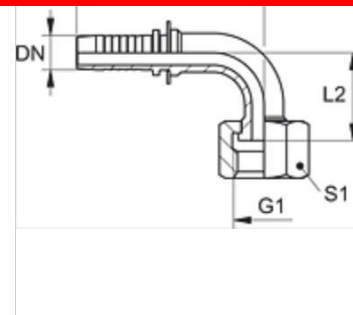

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AR 90	6	4	1/4"	350,0	G 1/4" -19	59,0	32,0	19
PN 10 AR 90	10	6	3/8"	350,0	G 3/8" -19	67,0	31,0	22
PN 10 AR 13 90	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	73,0	39,0	27
PN 13 AR 90	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	71,0	35,0	27
PN 13 AR 20 90	12	8	1/2"	250,0	G 3/4" -14	87,0	54,0	32
PN 16 AR 20 90	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	91,0	54,0	32
PN 20 AR 90	19	12	3/4"	250,0	G 3/4" -14	98,0	54,0	32
PN 20 AR 25 90	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	109,0	64,0	41
PN 25 AR 90	25	16	1"	200,0	G 1" -11	114,0	64,0	41
PN 32 AR 90	31	20	1.1/4"	160,0	G 1 1/4" -11	132,0	74,0	50

## Gamme de produits

PN AR 90 VA Mamelon à pression, DKR plat coude 90°, Acier inoxydable