


Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccords pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
Abréviation	NPT
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

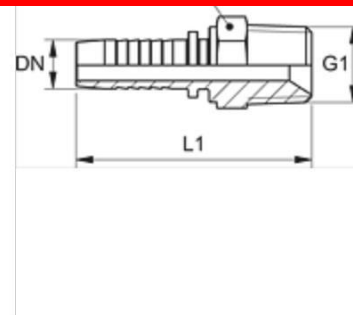

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	S1
241610203	5	3	3/16"	350,0	1/8" -27 NPT	44,0	12
241610204	5	3	3/16"	350,0	1/4" -18 NPT	47,5	14
241610403	6	4	1/4"	350,0	1/8" -27 NPT	50,0	12
241610404	6	4	1/4"	350,0	1/4" -18 NPT	53,5	14
241610604	6	4	1/4"	275,0	3/8" -18 NPT	54,0	19
241610405	8	5	5/16"	350,0	1/4" -18 NPT	53,5	14
241610605	8	5	5/16"	275,0	3/8" -18 NPT	54,0	19
241610406	10	6	3/8"	275,0	1/4" -18 NPT	55,0	16
241610606	10	6	3/8"	275,0	3/8" -18 NPT	56,5	19
241610806	10	6	3/8"	240,0	1/2" -14 NPT	61,0	22
241610608	12	8	1/2"	240,0	3/8" -18 NPT	57,5	19
241610808	12	8	1/2"	240,0	1/2" -14 NPT	62,0	22
241611208	12	8	1/2"	210,0	3/4" -14 NPT	64,5	27
241610810	16	10	5/8"	210,0	1/2" -14 NPT	68,0	24
241611210	16	10	5/8"	210,0	3/4" -14 NPT	68,0	27
241611810	19	12	3/4"	210,0	1/2" -14 NPT	74,5	27
241611212	19	12	3/4"	210,0	3/4" -14 NPT	76,5	27
241611612	19	12	3/4"	170,0	1" -11,5 NPT	80,5	36
241611216	25	16	1"	170,0	3/4" -14 NPT	84,5	36
241611616	25	16	1"	170,0	1" -11,5 NPT	88,5	36
241612016	25	16	1"	150,0	1 1/4" -11,5 NPT	91,5	46
241612020	31	20	1.1/4"	150,0	1 1/4" -11,5 NPT	101,0	46
241612424	38	24	1.1/2"	140,0	1 1/2" -11,5 NPT	105,5	50
241613232	51	32	2"	140,0	2" -11,5 NPT	127,5	65

Gamme de produits

FB NPT Raccord Galvanisé

