


# FB INOX NPT

Raccord NPT



## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Raccord pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
<b>Raccord 1</b>	filet extérieur NPT
<b>Étanchéité 1</b>	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
<b>Abréviation</b>	NPT
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable

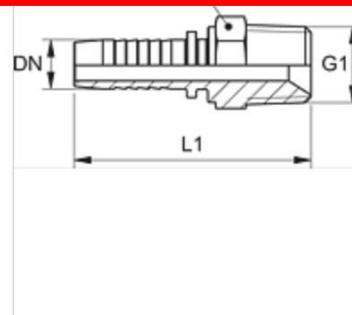

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	S1
241610204 IN	6	4	1/4"	345,0	1/8" -27 NPT	14
241610404 IN	6	4	1/4"	345,0	1/4" -18 NPT	14
241610604 IN	6	4	1/4"	275,0	3/8" -18 NPT	19
241610405 IN	8	5	5/16"	345,0	1/4" -18 NPT	-
241610605 IN	8	5	5/16"	275,0	3/8" -18 NPT	19
241610406 IN	10	6	3/8"	275,0	1/4" -18 NPT	-
241610606 IN	10	6	3/8"	275,0	3/8" -18 NPT	19
241610806 IN	10	6	3/8"	240,0	1/2" -14 NPT	22
241610608 IN	12	8	1/2"	240,0	3/8" -18 NPT	19
241610808 IN	12	8	1/2"	240,0	1/2" -14 NPT	22
241611208 IN	12	8	1/2"	210,0	3/4" -14 NPT	27
241610810 IN	16	10	5/8"	210,0	1/2" -14 NPT	-
241611210 IN	16	10	5/8"	210,0	3/4" -14 NPT	27
241611810 IN	19	12	3/4"	210,0	1/2" -14 NPT	-
241611212 IN	19	12	3/4"	210,0	3/4" -14 NPT	27
241611612 IN	19	12	3/4"	170,0	1" -11,5 NPT	36
241611216 IN	25	16	1"	170,0	3/4" -14 NPT	-
241611616 IN	25	16	1"	170,0	1" -11,5 NPT	36
241612016 IN	25	16	1"	150,0	1 1/4" -11,5 NPT	-
241612020 IN	31	20	1.1/4"	150,0	1 1/4" -11,5 NPT	46
241612420 IN	31	20	1.1/4"	140,0	1 1/2" -11,5 NPT	-
241612424 IN	38	24	1.1/2"	140,0	1 1/2" -11,5 NPT	50
241613232 IN	51	32	2"	140,0	2" -11,5 NPT	65

## Gamme de produits

FB Raccord NPT Acier Inoxydable

